


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2207/2208/2209

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation.

CAUTION: Before starting the installation, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Fasten Mounting Strap onto Outlet Box using 2 Outlet Box Screws. (Make sure the thread of the mounting screws is facing outside when the Mounting Strap is attached to the Outlet Box).
2. Using 2 pliers, twist opens the links at two ends of the Chain. Hook one link to the Loop of the Canopy, and close the link. Hook the other link to the Loop of the fixture, and close the link. Wave the fixture wires up through the chain links, the loop and the Canopy in the Mounting Strap.
3. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire from the supply circuit. connect the wire without writing on it(with raised ribs)from the fixture to the white wire from the supply circuit. cover the connections using the wire connectors provided with the fixture. Connect the ground wire from the house to the ground wire from the fixture with the provided wire connectors.
4. Fasten the Canopy onto the ceiling by using the Lock Nuts provided.
5. Install the bulb (Included), then place the Glass Pieces into the Metal Shade and fasten the Metal Shade onto the Top Cover by using the 2 Lock screws and Washers provided.
6. Turn on the power. **The photocell will automatically light on from dusk to dawn and will automatically light off from dawn to dusk.**

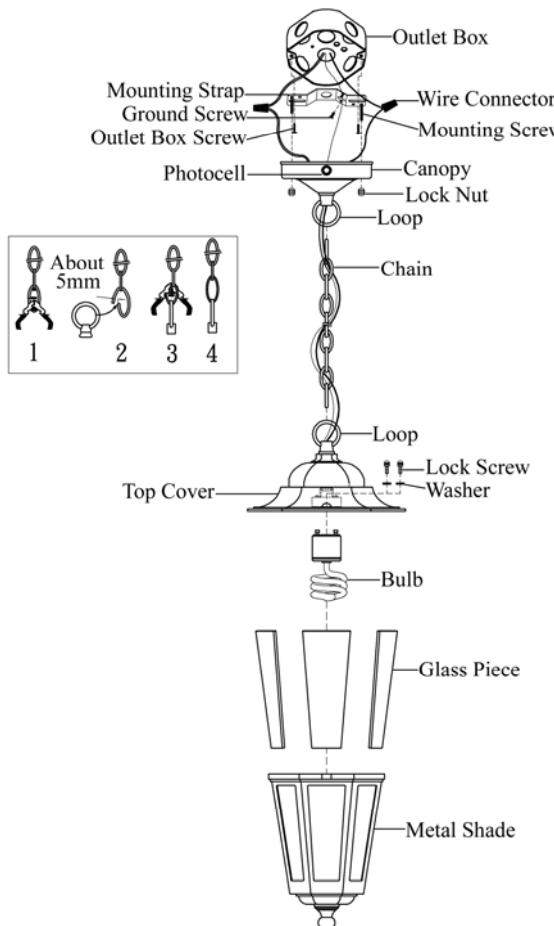

NUVO[®]
LIGHTING

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2207/2208/2209

NOTE : Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN : Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Abrochar la Barra Cruzada a la Caja de Salida usando 2 Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan (Asegurese de que la rosca de los tornillos de montaje estén encarando hacia fuera cuando la Barra Cruzada esté acoplada a la Caja de Salida).
2. Usando 2 alicates, desenroscar los enlaces que hay en los dos extremos de la Cadena. Enganchar un enlace en el Lazo del Dosedel, y cerrar el enlace. Enganchar el otro enlace en el Lazo de la instalación, y cerrar el enlace. Pasar los cables de la instalación a través de los enlaces de la cadena, el lazo y el Dosedel.
3. Conectar el cable con escritura en él desde la instalación al cable negro que hay desde el circuito de suministro. Conectar el cable sin escritura en él (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores del cable que se proporcionan con la instalación. Conectar el cable de toma de tierra desde la casa al cable de toma de tierra de la instalación con los conectores de cables que se proporcionan.
4. Abrochar el Dosedel en el techo usando las Tuercas de Cierre que se proporcionan.
5. Instalar la bombilla (Incluida), entonces coloque las Piezas de Cristal en la Pantalla de Metal y abrochar la Pantalla de Metal en la Cubierta Superior usando los 2 tornillos de Cierre y las Arandelas que se proporcionan.
6. Apagar la alimentación. **La fotocélula se encenderá automáticamente desde el atardecer hasta el amanecer y se apagará automáticamente desde el amanecer hasta el atardecer.**

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2207/2208/2209

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Attachez la Barre transversale sur le Boîtier de prise électrique à l'aide des deux Vis pour boîtier de prise électrique fournies (Vérifiez que le filetage des vis de montage est bien orienté vers l'extérieur lorsque la Barre transversale est fixée au Boîtier de prise électrique).
2. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez un maillon sur la Boucle du Couvercle, et refermez le maillon. Accrochez l'autre maillon sur la Boucle de la lampe, et refermez le maillon. Faites passer les fils de la lampe dans les maillons de la chaîne, la boucle et le Couvercle.
3. Connectez le fil de la lampe qui contient des inscriptions sur le fil noir du circuit électrique. Connectez le fil de la lampe sans inscriptions (nervuré) sur le fil blanc du circuit électrique. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis avec le lustre. Connectez le fil de terre du bâtiment sur le fil de terre de la lampe à l'aide des connecteurs de terre fournis.
4. Fixez le Couvercle au plafond à l'aide des Contre-écrous fournis.
5. Installez l'ampoule (Fournie), puis placez l'Element en verre sur l'Abat-jour en métal et fixez ce dernier sur le Capot supérieur à l'aide des deux Contre-écrous et des Rondelles fournis.
6. Allumez l'électricité. **La cellule photo-électrique allumera automatiquement le luminaire de la tombée de la nuit au lever du soleil et l'éteindra automatiquement du lever du soleil à la tombée de la nuit.**